

ДОПОЛНЕНИЕ к РЭ
«Домофон PRO ТУ 6652-001-85520333-2009»

Функция АНТИКЛОН proximity 125 кГц

Функция «АНТИКЛОН proximity 125 кГц», в режиме “proximity” домофона PRO, в версии ПО “d17”, “_17” и выше, предназначена для ограничения несанкционированного доступа в жилые многоквартирные здания и офисные помещения при использовании копированных заготовок брелоков и карт proximity 125 кГц.

Для активации режима «АНТИКЛОН...» необходимо установить перемычку в клеммную колодку “-ТМ+”, в соответствии с рис.1

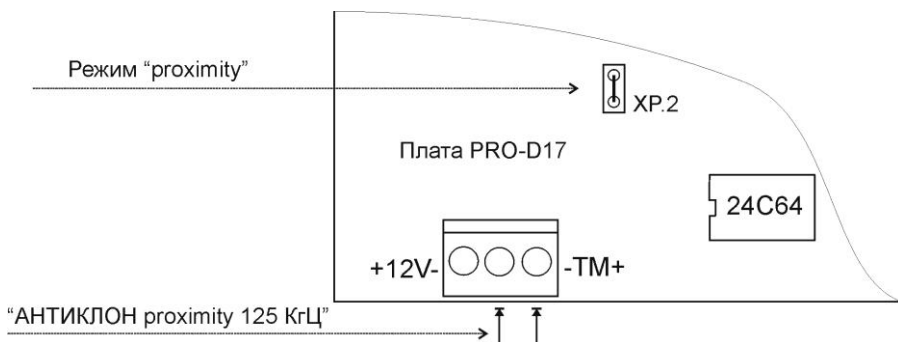


Рис.1

Перечень блокируемых заготовок (на 01.02.2017г.):

- многократно записываемые брелоки/карты Temic/EM-Marine (заготовки RW125RF \ T5557 \ T5567 \ ATA5577 \ EM4205 \ EM4305 \ IZ2803-5 \...),
- однократно записываемые брелоки (OTP), клонированные по протоколу Em-Marine 125 кГц.